

Hideca

Hideca

五金产品系列手册



Hideca

Hideca是英国theway控股的著名五金品牌。

产品线包括门控五金、门窗自动化、隔断系统、智能安防等方面。

在世界范围给各大建筑提供建筑五金方面的完美搭配，深受世界各地的知名设计师、著名房产开发商的欢迎，并最终能广泛应用于各地的标志性建筑中。

Hideca品牌所信奉的理念是“用好的产品去美化世界”我们坚持提供设计完美、制作精良、价格合适的门控五金产品，用我们的产品给予建筑提供更完美的细节，让人们感受到舒适环保的建筑理念给人类带来的便利。




M1001 地弹簧




- 功能及特性
- 开门力度更轻，闭门速度更稳，使用寿命更长久
 - 内置安全阀，防止因外来强压或强风状态下闭门而造成的地弹簧损坏或漏油
 - 适合于左右式门，双向开启
 - 采用低温防冻液压油，最低工作温度可至-20℃
 - 超薄型设计，使产品安装时更加方便
 - 符合 EN 1154标准
 - 具有90° 停门功能

- 技术参数
- 最大门重量 100kg
 - 最大门扇宽度 1100mm

- 标准配置
- 地弹簧主体: 1套
 - 地弹簧盖板: 1个
 - 天轴（含盖板）: 1个
 - 地轴木门配件: 1个
 - 地轴木门配件: 1个
 - 安装螺钉: 1套
 - 安装说明书: 1套



产品型号	材质表面	物品编码	备注
M1001 HO	不锈钢拉丝	1145	定位
M1001 NHO	不锈钢拉丝	1158	不定位

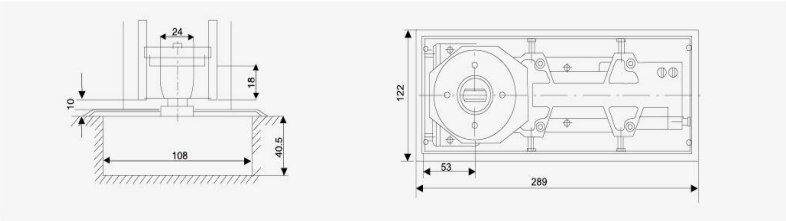


M1501地弹簧




- 功能及特性
- 开门力度更轻，闭门速度更稳，使用寿命更长久
 - 内置安全阀，防止因外来强压或强风状态下闭门而造成的地弹簧损坏或漏油
 - 适合于左右式门，双向开启
 - 采用低温防冻液压油，最低工作温度可至-20℃
 - 超薄型设计，使产品安装时更加方便
 - 符合 EN 1154标准，闭合力 EN 2-4 无级可调
 - 具有90° 停门功能

- 技术参数
- 最大门重量 150kg
 - 最大门扇宽度 1200mm

- 标准配置
- 地弹簧主体: 1套
 - 地弹簧盖板: 1个
 - 天轴（含盖板）: 1个
 - 天轴木门配件: 1个
 - 地轴木门配件: 1个
 - 安装螺钉: 1套
 - 安装说明书: 1套



产品型号	材质表面	物品编码	备注
M1501 HO	不锈钢拉丝	1146	定位
M1501 NHO	不锈钢拉丝	1159	不定位

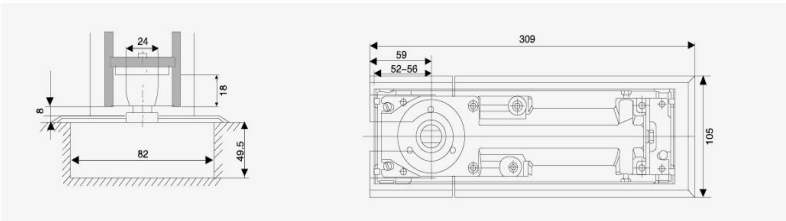

地弹簧 Floor Sping

Hideca

M1001E 地弹簧



功能及特性


- 门扇最大开启角度116°
- 除90° 定位功能之外，更备有不定位可供选择
- 通用型设计，适合左右手及单双向开启门窗，各使用方式均配有完整配件
- 符合EN1154标准
- 速度可调，speed1: 90° ~25°，speed2: 25° ~0°
- 适用温度范围：-20° ~45°

技术参数


- 最大门重量 100kg
- 最大门扇宽度 1000mm

标准配置

- 地弹簧主体：1套
- 地弹簧盖板：1个
- 天轴木门配件：1个
- 地轴木门配件：1个
- 安装螺丝：1包
- 安装说明书：1个



产品型号	材质表面	物品编码	备注
M1001E NHO	不锈钢拉丝	2345	不定位
M1001E HO	不锈钢拉丝	2241	定位

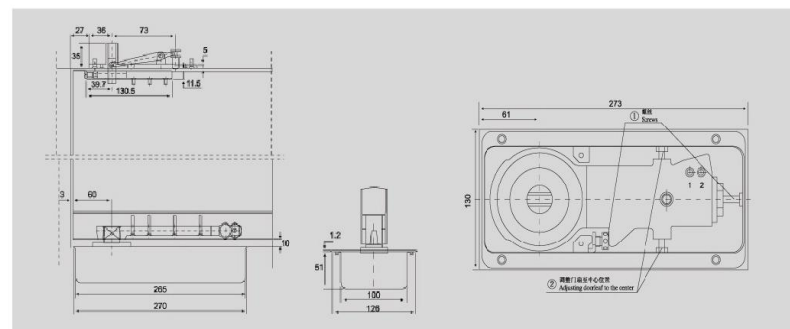

地弹簧 Floor Sping

Hideca

M1001S 单向开地弹簧



功能及特性


- 采用高端的铸造技术与高品质的原料铸造本体与外部零件，通过严格的工艺控制电镀流程，再加以抗氧化涂层来保证产品的防锈处理
- 内部零件采用高品质合金钢材料，通过高精度数控设备加工，最终进行热处理完成整体强度的提升
- 地弹簧工作方式基于滚珠轴承结构，可获得最佳的使用寿命与开门效果
- 独立的两端闭门速度可调设计，可满足各种定位选择与闭门速度要求
- 特有的温度环境适应技术，使地弹簧在各种温度环境下闭门速度均保持恒定
- 两段闭门速度可调（130° ~15°，15° ~0°）
- 最大开门角度130°
- 90° 止动装置可选单向开门
- 符合全方位单向开门

技术参数


- 最大门重量 100kg
- 最大门扇宽度 950mm

标准配置

- 地弹簧主体：1套
- 地弹簧盖板：1个
- 天轴木门配件：1个
- 地轴木门配件：1个
- 安装螺丝：1个
- 安装说明书：1个



产品型号	材质表面	物品编码	备注
M1001S-R	不锈钢拉丝	2322	右开
M1001S-L	不锈钢拉丝	2321	左开

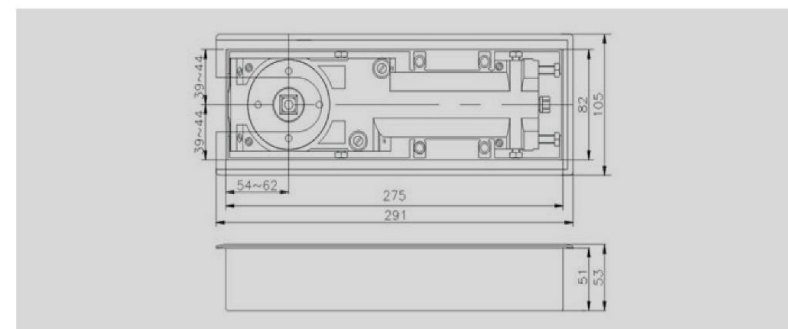


M3001地弹簧



- 功能及特性**
- 闭合力、闭门速度及闭锁动作无极可调
 - 开门力度更轻，闭门速度更稳，使用寿命更长
 - 内置安全阀，防止因外来强压或强风状态下闭门而造成的地弹簧损坏或漏油
 - 适合于左右式门，双向开启
 - 采用低温防冻液压油，最低工作温度可至-20℃
 - 超薄型设计，使产品安装时更加方便
 - 符合 EN 1154 标准
 - 具有90° 停门功能

- 技术参数**
- 最大门重量 300kg
 - 最大门扇宽度 1400mm

- 标准配置**
- 地弹簧主体： 1套
 - 地弹簧底板： 1个
 - 天轴（含盖板）： 1个
 - 天轴木门配件： 1个
 - 地轴木门配件： 1个
 - 安装螺钉： 1套
 - 安装说明书： 1套



产品型号	材质表面	物品编码	备注
M3001 HO	不锈钢拉丝	1160	定位
M3001 NHO	不锈钢抛光	1161	不定位


PT010玻璃门下夹



- 功能及特性**
- 适用于10-12mm玻璃厚度
 - 不分左式和右式


- 技术参数**
- 最大门重量 150kg
 - 最大门宽度 1100mm

- 安装方式**
- 内六角螺钉隐藏式固定
 - 与地弹簧或地轴合页配合使用



- 标准配置**
- 玻璃门下夹配件： 1套
 - 内六角安装扳手： 1套
 - 安装说明书： 1套

产品型号	材质表面	产品编号
PT010 SS	不锈钢拉丝	1141
PT010 ST	不锈钢抛光	1155

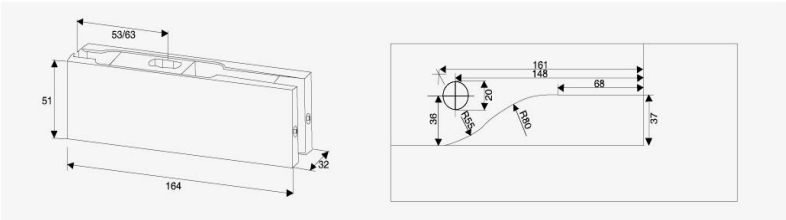


PT020玻璃门上夹



- 功能及特性**
- 适用于10-12mm玻璃厚度
 - 不分左式和右式


- 技术参数**
- 最大门重量 150kg
 - 最大门宽度 1100mm

- 安装方式**
- 内六角螺钉隐藏式固定
 - 与顶夹、曲夹或顶轴合页配合使用




- 标准配置**
- 玻璃门上夹配件： 1套
 - 内六角安装扳手： 1套
 - 安装说明书： 1套

产品型号	材质表面	物品编码
PT020 SS	不锈钢拉丝	1142
PT020 ST	不锈钢抛光	1162

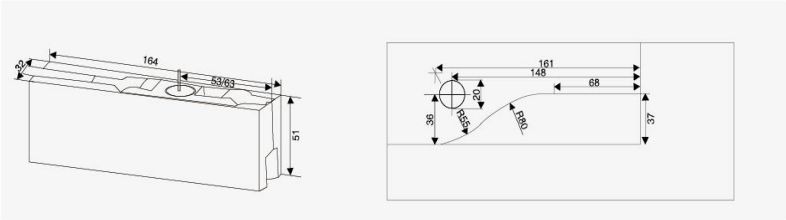

HSO 单向开启配件

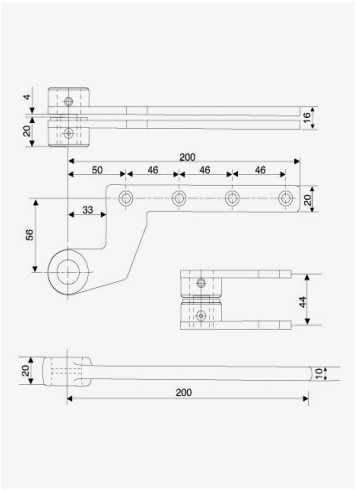

适用于：钢门、木门、有框玻璃门、分左右

产品型号	材质表面	物品编码	备注
HSO-L	沙银	2142	左开安装
HSO-R	沙银	1167	右开安装

标准配置

- 上轴 2个
- 下轴 1个
- 上座 2个
- 下座 1个

M300 明装闭门器



- 功能及特性
- 适用于木质门、金属门等
 - 闭门速度可调，闭锁速度可调
 - 不分左式和右式
 - 可选普通臂或臂门臂


- 技术参数
- 闭合力度 EN3
 - 最大门宽度 950mm
 - 最大门重量 60kg
 - 门最大开启角度 180°
 - 闭门速度180° 或105° 到10° 可调
 - 闭锁速度10° -0° 可调

- 材质及表面处理
- 铝合金主体

- 安装方式
- 见下图



产品型号	材质表面	物品编码
M300 HO	沙银色	1150
M300 NHO	沙银色	1147

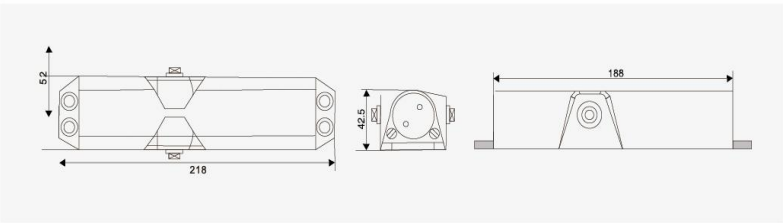

M400 明装闭门器



- 功能及特性**
- 适用于木质门、金属门等
 - 闭门速度可调，闭锁速度可调
 - 不分左式和右式
 - 可选普通臂或停门臂
 - 产品符合GA93-2004《防火门闭门器》标准

材质及表面处理

- 铝合金主体


技术参数

- 闭合力度 EN 2-4
- 最大门宽度 1100mm
- 最大门重量 80kg
- 门最大开启角度 180°
- 闭门速度 180° -10° 可调
- 闭合力 10° -0° 可调

产品型号	材质表面	物品编码
M400 HO	沙银色	1164
M400 NHO	沙银色	1148



沙银色

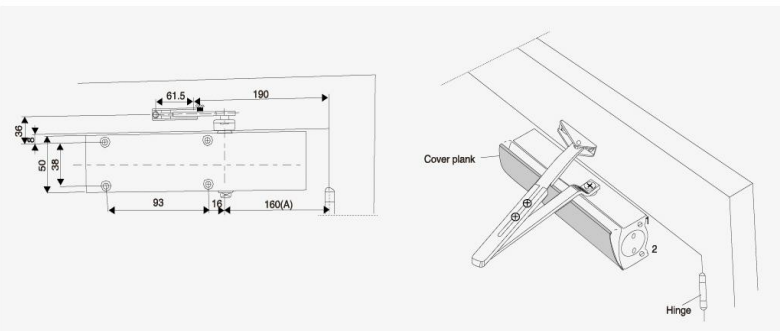

M800 S600 隐藏式防火门用闭门器



功能及特性

- 适用于木质门、金属门等
- 闭门速度可调
- 闭锁速度可调
- 不分左式和右式
- 停门块可选配件
- 产品符合GA93-2004《防火门闭门器》标准

材质及表面处理

- 铝合金主体

产品型号	材质表面	物品编码
M800 HO	沙银色	1149
M800 NHO	沙银色	1165



沙银色

技术参数

- 闭合力度 EN1154 EN2
- 最大门宽度 950mm
- 门最大开启角度 120°
- 闭门速度 100° -15° 可调
- 闭合力 15° -0° 可调

安装方式


- 最小门厚: 钢质门标准安装: 门厚38mm
木质门标准安装: 门厚40mm



M500G 闭门器



产品型号	材质表面	物品编码	备注
M500G HO	沙银	2539	定位
M500G NHO	沙银	2692	不定位


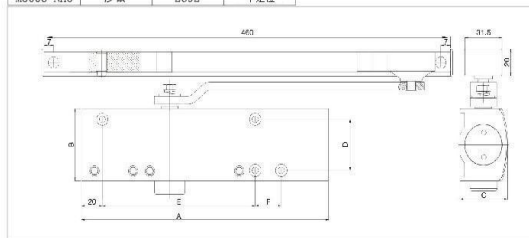


主要参数 Main parameter										
Item	外形尺寸 (mm) Overall dimension			安装尺寸 (mm) Installation dimension			适用门重 (kg) Applicable weight	适用门宽 (mm) Applicable width	具备功能 function	请按产品说明书安装 place install according to the instruction
	A	B	C	D	E	F				
M500G	227	60	43.5	44	135	25	25~120	≤1200	二段调速/缓冲、延时 力度可调功能	配滑轨摇臂、带停门 功能

M500 闭门器




产品型号	材质表面	物品编码	备注
M500 HO	沙银	2693	定位
M500 NHO	沙银	2546	不定位

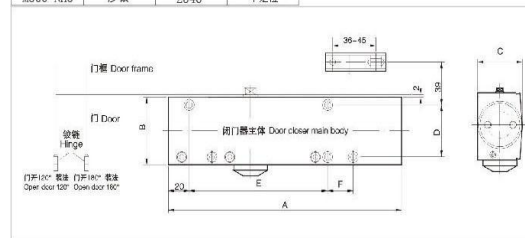

主要参数 Main parameter										
Item	外形尺寸 (mm) Overall dimension			安装尺寸 (mm) Installation dimension			适用门重 (kg) Applicable weight	适用门宽 (mm) Applicable width	具备功能 function	请按产品说明书安装 place install according to the instruction
	B	C		D	E	F				
M500	60	43.5		44	135	25	25~120	≤1200	双段调速/缓冲、延时 力度可调功能	具有力度调节功能


M9000 闭门器



产品型号	材质表面	物品编码	备注
M9000 HO	铸铁	2690	定位
M9000 NHO	铸铁	2691	不定位

功能特点:

- 重型闭门器, 适用于各种重型门
- 产品通过美国UL 10C 3小时防火认证
- 产品通过美标ANSI 156.4 一级20万次性能测试
- 铸铁外壳、铸钢摇臂, 多种定位臂可选
- 可调力度1-6号力
- 可选功能开门缓冲、延时功能

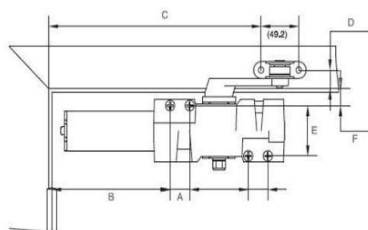

主要参数

Item	安装尺寸 (mm) Installation dimension						适用门重 (kg) Applicable door weight	适用门宽 (mm) Applicable door width	功能可选 Function	(请接说明书安装) Please install according to the instruction
	A	B	C	D	E	F				
M9016	25.4	160	273	17.5	57	17.5	65-150	800-1500	BC DA	

R100 侧装隐藏式闭门器



功能及特性

- 适用于木质门或钢质门
- 适用于防火门
- 0.5h-1h, 防火认证
- 闭门速度可调、闭锁速度可调
- 门锁力级可调, 十年保证
- 产品符合EN1634-1.2000标准


技术参数

- 闭合力度 EN3
- 最大门宽度 950mm
- 最大门重量 80kg
- 产品符合EN1154.1997标准
- 产品符合CE认证

标准配置

- 面板色可选

R100 结构示意图

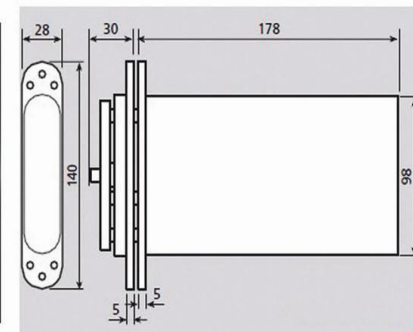

R100-01
亮金色

R100-02
亮银色

R100-03
砂银色

产品型号	材质表面	物品编码	产品尺寸
R100-01	亮金色	2211	W28×D178×H140mm
R100-02	亮银色	2210	W28×D178×H140mm
R100-03	砂银色	2209	W28×D178×H140mm