

AM1000 异侧联动移门

D

33

42

28

70

Min27mm

A

H

10

15

10

技术参数

• 适用于木门、型材门

• 最大承重：80KG


• 门厚：27~50mm

AM1000 异侧联动移门（2114）


序号	产品名称	产品简图	数量	备注
1	阻尼移门轨道		1	4米
2	带阻尼吊轮、数量2件			
3	吊轮		2	
4	联动轮		1	
5	联动轮弹性门止		1	
6	门扇连接件A		1	
7	门扇连接件B		1	
8	门扇安装螺丝		16	
9	门扇连接件安装螺丝		4	
10	门扇连接件安装螺丝		6	
11	吊挂件		4	
12	门止		3	
13	止摆器		2	
14	皮带固定片		3	
15	木门安装螺丝		8	
16	皮带		1	



AM1000G 异侧联动移门

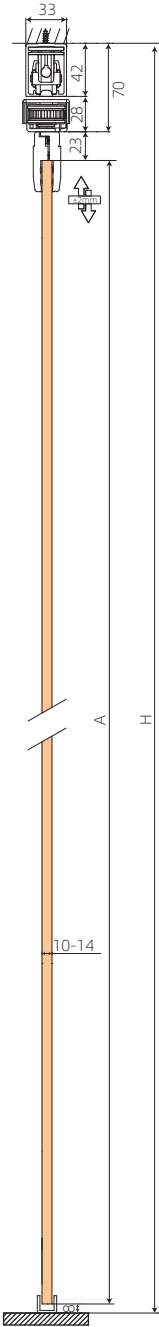

技术参数  
• 适用于玻璃门  
• 最大承重: 80KG  
• 玻璃门厚: 10~14mm



AM1000G 异侧联动移门 (211401)				
序号	产品名称	产品简图	数量	备注
1	阻尼移门轨道		1	4米
2	带阻尼吊轮、数量2件			
3	吊轮		2	
4	联动轮A		1	
5	联动轮B		1	
6	玻璃夹A		2	
7	玻璃夹		2	
8	门止		3	
9	止摆器		2	
10	皮带		1	